


9 i 1 USB-C Hub

NO

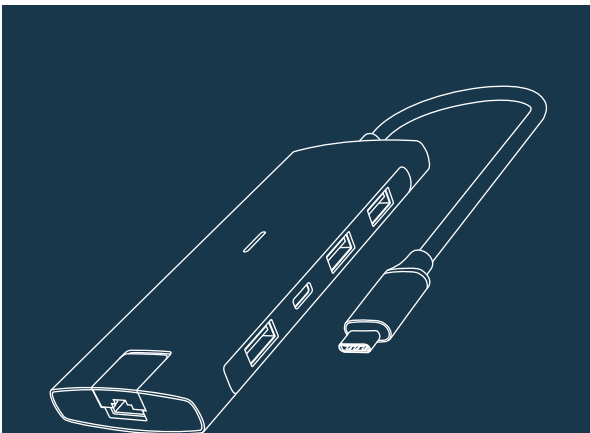


Brukermanual

iiglo

Pakkeinnhold

Produktmanual x 1
USB-C Multiport Hub x 1

Produktoppsett

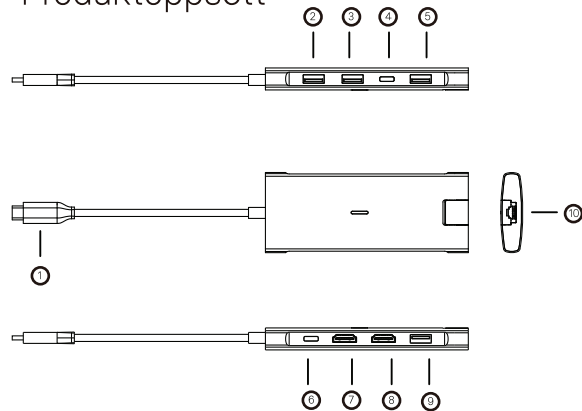

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ① USB-C Male | ⑥ USB-C PD |
| ② USB TYPE-A 480Mbps | ⑦ HDMI2.0 4K@60HZ |
| ③ USB TYPE-A 480Mbps | ⑧ HDMI2.0 4K@60HZ |
| ④ USB3.2 GEN2 TYPE-C 10G | ⑨ USB3.2 GEN2 TYPE-A 10G |
| ⑤ USB3.2 GEN2 TYPE-A 10G | ⑩ Ethernet RJ45 1000Mbps |

Systemkrav

Dette produktet er et plug-and-play-produkt. Laptop med en tilgjengelig USB-c Port Windows 7/8/10, MacOSX v10.0 eller høyere operativsystem, USB 3.0/3.1/3.2/Thunderbolt 3/4

Hovedtrekk

- HDMI støtter 4Kx2K/60Hz, nedover kompatibel med 4k@30hz/1080P/1080I/720P To HDMI samtidig visning utdata støtter HDMI2.0b.*
*PS: For å bruke samtidig visning via 2HDMI porter, må verten av USB-C kildeporten være DP 1.4, huben tar DP 1.4 flerstrøms-input.

- 3 porter 10Gbps. 2 porter USB TYPE-A 3.2 Gen2 10Gbps dataoverføring, 1 port TYPE-C 10Gbps 3.2 Gen2.

- 2 porter USB2.0 TYPE-A 480Mbps.

- Ethernet Gigabit porter. RJ45 standard med flippstruktur-design, gjør hele huben ultra-tynn.

- USB-C ladeport støtter PD3.0 og 100W innstrøm, strømuttak(lading) er begrenset til 87W på grunn av sikkerhet.

Hvordan den brukes

- Plugg USB-C hann-kontakten til huben inn i USB-C porten på din USB-C laptop

- USB-C strømforsyning: Lad din laptop ved å plugge inn USB-C laderen til multiport hub USB-C kvinnelig strømforsyningsport (PD)

- HDMI-utgang: Koble deg til din datamonitor, UHDTV eller prosjektor med en HDMI 2.0 kabel via HDMI-utgangsporten og begynn å jobb, se filmer fra din USB-C laptop på din monitor, TV eller andre HDMI- aktiverte enheter.

- USB Porter: Vi anbefaler at du bruker 2x USB-A/1x USB-C 10Gbps porter for webkamera, harddisker, dataoverføring og andre hurtighetskrevende USB-enheter. 2 x USB-A 2.0 porter anbefaler vi at du bruker på tastatur, datamus, headset, trådløse USB-dongler og andre USB 2.0 enheter.

- RJ45 Ethernet: koble til nettverket via RJ45 Ethernet kabel.

Merknader

- Den opp til 100W ladehastigheten kan bare oppnås når brukt sammen med en 100W rangert USB-C PD kabel i kombinasjon med 100W type-C PD-strømadapter.

- For mer stabil tilkobling når det brukes høyeffekt-enheter, koble til en PD-strømadapter i USB-C kvinnelig PD port.

- Den USB-C kvinnelige PD-porten til dette produktet er bare til lading av USB-C bærbare PC-er hvor USB-C porter støtter USB strømforsyning (PD). Dette produktets PD USB-C kvinnelige port støtter ikke dataoverføring.

- Den USB-C kvinnelige dataporten til dette produktet er bare for dataoverføring. USB-C dataporten til dette produktet støtter ikke lading.

- HDMI 1.4 kabler støtter bare 30Hz, HDMI 2.0 kabler støtter 4K opp til 60Hz. Du kan også bruke HDMI 2.1 kabler.

- 4K 60Hz kompatibilitet krever en DP 1.4 kompatibel type-C port på din enhet. (Vennligst se detaljer under «Hovedtrekk 1»).

- Temperaturen til USB-C huben kan bli høy når alle porter og lading av laptop brukes, dette er normalt. Temperaturen vil synke etter ladingen er ferdig.

Feilsøking

Hvis du trenger hjelp, vennligst ta kontakt med vårt supportteam med ditt produktmodellnummer og ordrenummer fra relevant salgskanal.

Tilleggsinformasjon

Omgivelsesdriftstemperatur: 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Lager temperatur: -30°C to 120°C (-22°F to 248°F)

Luftfuktighet i omgivelsene: 20%-80%RH

Oppbevaring Fuktighet: 20%-90%RH

Imported by iiglo
Østre Kullerød 4,
N-3241 Sandefjord
Norway | www.iiglo.com
Made in China

iiglo